



簡易型感應門禁讀卡機系列

使用方便、安全性高

- PUA-377 PUA-378
PUA-370 PUA-380
- PP-5707 PP-5878
PP-5700 PP-5800
- PP-6707 PP-6878
- PP-6730 PP-6830
- PP-6700 PP-6800
- PP-87



PUA-370 / PUA-380



PUA-377 / PUA-378



PP-5707 / PP-5878



PP-5700 / PP-5800



PP-87



PP-6700 / PP-6800



PP-6707 / PP-6878



PP-6730 / PP-6830


● 顏色若有色差，以實品為準。

硬體規格


		單機型	連線型
讀卡格式	EM	PN-5878、PUN-378、PN-6830、PN-6878	PN-5707、PUN-377、PN-6730、PN-6707
	Pegasus	PP-5878、PUA-378、PP-6830、PP-6878	PP-5707、PUA-377、PP-6730、PP-6707、PP-87
	Pegasus 防拷	PN-5878/J、PUN-378/J、PN-6830/J、PN-6878/J	PN-5707/J、PUN-377/J、PN-6730/J、PN-6707/J
	Mifare	PN-5878、PN-6830、PN-6878	PN-5707、PN-6730、PN-6707
卡片種類		感應厚、薄卡--(可作彩色相片印刷、鑰匙圈)	
通信介面		5707、5700、87機種 - RS-422 或 RS-485 或 RS-232 377、370 機種 - RS-485 或 RS-422 6730、6707、6700機種 - RS-422 或 RS-232 或 RS-485	
管制人數		9990人	
電源		已濾波之直流12V，避免使用接近125KHz之交換式電源	
感應距離		5~15公分(視安裝環境而異)	
輸入點		四種信號輸入點(感應讀頭、按鈕開門、防盜及開門監視)	
輸出點		四種信號輸出點(開門輸出、警報輸出、印表機輸出、防破壞輸出)	
消耗電流		0.15安培 (不含推動外加電鎖及警報器)	
操作環境		溫度-15°C ~ 55°C，相對濕度10% ~ 90%	
外殼及鍵盤		5707/5878系列機種-ABS塑膠外殼3×4(12鍵)防水薄膜按鍵 / 377/378 系列機種-塑膠外殼3×4(12鍵) 6730/6830系列機種-ABS塑膠外殼3×4(12鍵)防水按鍵，具LED顯示幕 5700系列機種-防水塑膠外殼(無按鍵) / 370系列機種-塑膠外殼(無按鍵) 87系列機種-ABS塑膠外殼3×4(12鍵)	
尺寸及重量		5707/5878系列機種 - 116(L) × 78(W) × 30(H)mm，310g±5% 5700系列機種 - 116(L) × 78(W) × 30(H)mm，300g±5% 377/378系列機種 - 116(L) × 75(W) × 17(H) mm，250g±5% 370系列機種 - 116(L) × 75(W) × 14(H) mm，230g±5% 6700/6800/6730/6830/6707/6878系列機種 - 137(L) × 85(W) × 25(H) mm，330g±5% 87系列機種 - 114(L) × 79(W) × 30(H) mm	
◆ 可使用厚卡、薄卡、鑰匙圈，且卡片格式區分為標準EM、鵬驥 Pegasus 編碼及防拷型，依照需求可選擇性搭配			

系統特點


- ◆ 感應讀卡頭及控制主機合一設計，另可外接1個感應讀卡頭做進出管制，感應距離可達8-15公分(視現場環境)。
- ◆ 操作模式：讀卡、讀卡加按門密碼、讀卡或按門密碼。
- ◆ 可管制9990張卡片(另可選擇管制30000及240000張卡片)。
- ◆ 可設定5組1至8位數之獨立門禁密碼。
- ◆ 可任選一張卡片為管理卡，共可設定8張管理卡，或透過6位數管理者密碼作為進入系統操作之方式。
- ◆ 可透過管理者密碼或設定卡管制下使用按鍵編輯各卡片資料庫並直接存入主機中。
- ◆ 具查詢使用卡是否為合法卡，可透過LED燈指示或印表機列印。
- ◆ 具防脅迫開門密碼功能並可自由設定開門時間、嘗試錯誤次數、警報時間及開門監視時間。
- ◆ 具防盜保全設定/解除功能及防破壞裝置，機器安全性高。
- ◆ 具10組數十種連貫性功能及簡易巨集指令，經由鍵盤操作，雙色LED燈及警響指示，易學易用。
- ◆ 可外接PG-1050B印表機介面則可列印系統參數，並可列印合法及不合法進出記錄。
- ◆ 採低功耗功率之CMOS微電腦存取資料，可保存十年不流失。
- ◆ 377/378系列為薄型機種，輕薄短小、外型美觀；5707/5878系列為防水型機種；
- ◆ 5707/6730系列具LED顯示幕，具2,000筆時間暫存記錄，並具防水功能。
- ◆ PP-5707/PP-5700/PUA-377/PUA-370/PP-6730/PP-6707/PP-6700/PP-87具備電腦連線功能，其他功能同上所述。
- ◆ 87系列機種具門鈴輸出功能。
- ◆ 簡易型讀卡機另具有與HID及Mifare卡相容之機種。



PUA-370
PUA-380
PUN-370
PUN-380




PUA-377
PUA-378
PUN-377
PUN-378



PP-5700
PP-5800
PN-5700
PN-5800



PP-5878
PP-5707
PN-5878
PN-5707



PP-6707
PP-6878
PN-6707
PN-6878




PP-6730
PP-6830
PN-6730
PN-6830



PP-87

系統架構圖

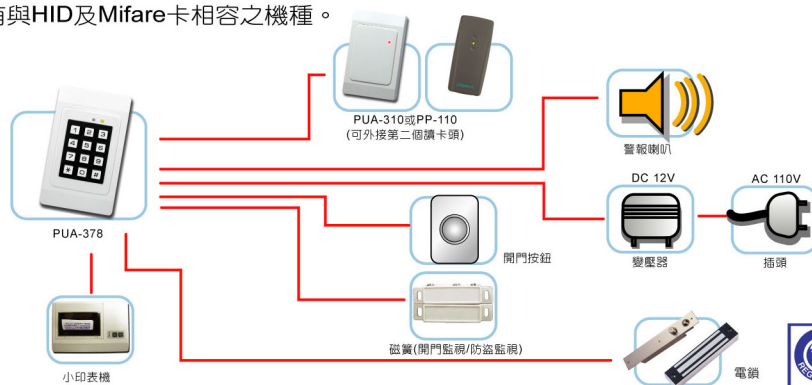

本目錄所載規格，本公司保有修改權利，如與實品不符，以實品為準。

